




Via Campagne 10 (sp100) Tavullia (PU)

0541/955062 etcgroupsrl@gmail.com

P Iva / c.f. 04083110405

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

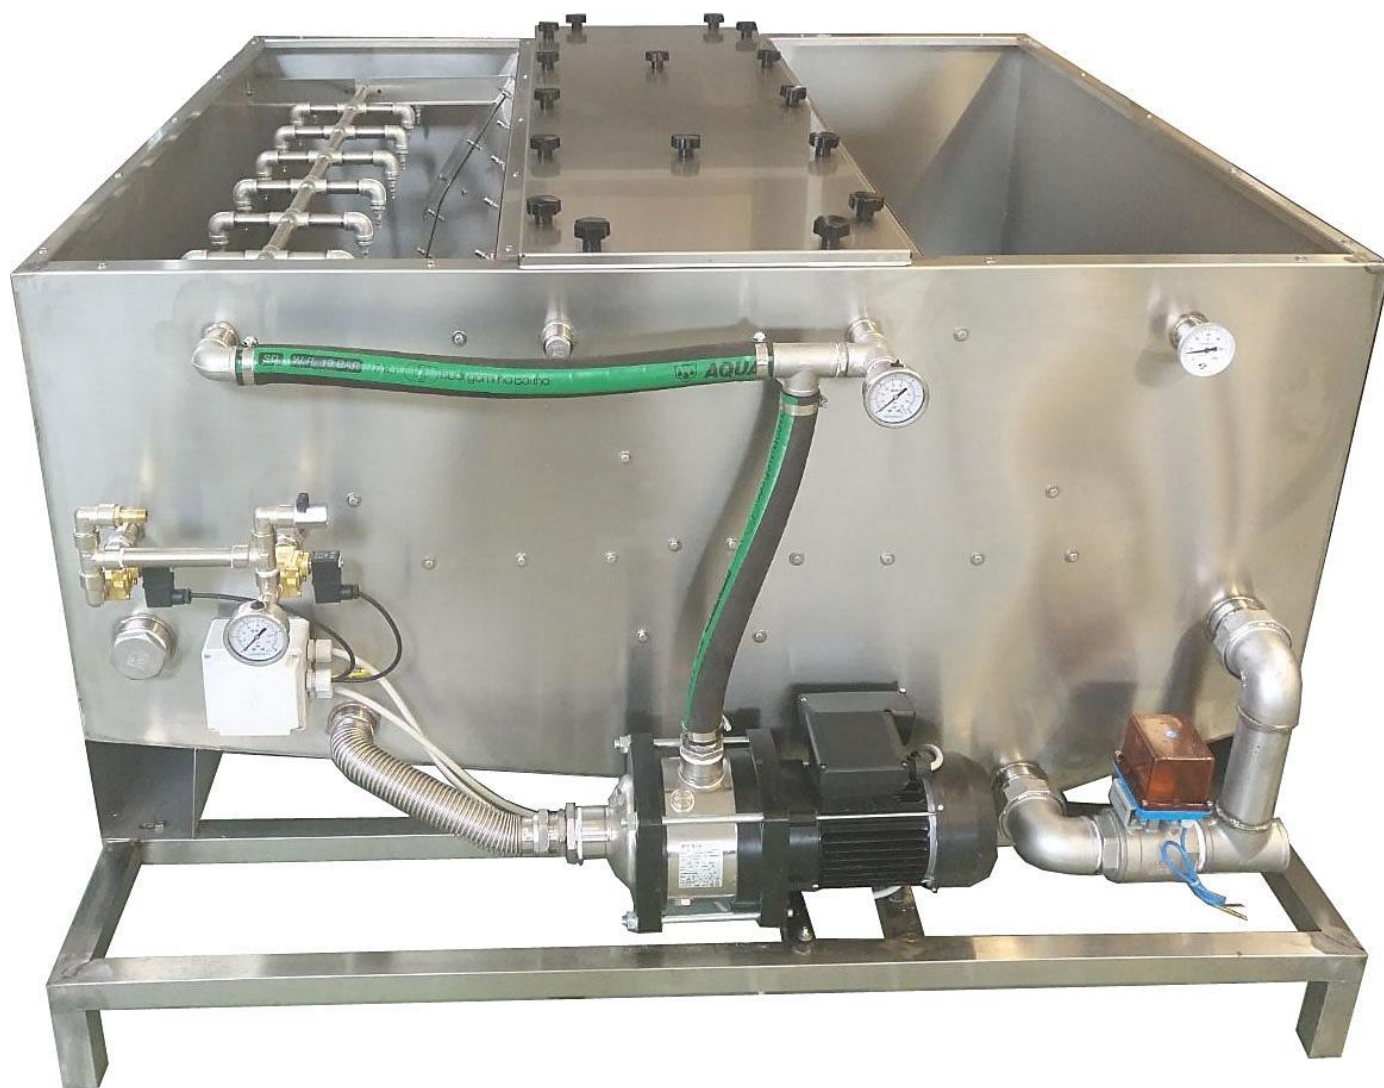

AH 500

Cod.501015

Sommario

1. Dati tecnici
2. Destinazione d'uso della macchina
3. Principio di funzionamento
4. Descrizione della macchina
5. Installazione
6. Aspiratore
7. Manutenzione
8. Trasporto

1. Dati tecnici AH 500

TIPO MACCHINA E DESTINAZIONE D'USO	Abbattitore di fuliggine ad acqua per forni da pizza e piccole stufe; buono per la depurazione di sostanze organiche odorose volatili e solubili in acqua (es. fumi caffè tostato); portata aria max 10000 mc/ con aspirazione forzata.
INGOMBRI E PESI	Dimensioni cassa: 1450 x 1540 x 810 mm; Misure fuori tutto: 1700 x 1570 x 910 mm (con basamento) Peso vuoto: 190 kg Contenuto acqua: 440 kg Peso operativo: 630 kg
CARATTERISTICHE GENERICHE	Cassa inox 316 1,5 mm; attacchi 1x500 o multipli, a flangia femmina; ispezione superiore; doppia schiera di lavaggio con 14 + 7 ugelli a spirale.
CONTENUTO ACQUA	440 litri circa, da ricambiare ad ogni ciclo di lavoro; galleggiante per ricarica automatico dell'acqua e la gestione del livello; valvola con comando elettrico e timer pausa-lavoro.
TIPO POMPA	Grundfos Cm 10/2 1.4 kw; 220 V, 3A. 5 mc/h con 34 m h ₂ o di prevalenza
RUMOROSITA'	Il livello dell'emissione acustica ponderato A, misurato a 1m dalla superficie della macchina e ad 1,6 metri di altezza dal suolo, non supera i 70 dB(A).

NOTA: ingressi customizzati su ordinazione.